

Anschlussplan Gimbal


Wichtig!! Gimbal niemals ohne Kamera betreiben auch nicht beim Anschließen und Testen.

Es gibt verschiedene Arten einen Gimbal anzuschließen.

Einmal mit externen Stromanschluss und einmal mit Strom über die Steuerkabel.


Anschluss über Steuerkabel

Hierzu werden die Steuerkabel vom Gimbal einfach mit dem Empfänger verbunden. Dabei müssen diese am Empfänger auf CH5 und CH6 geklemmt werden.

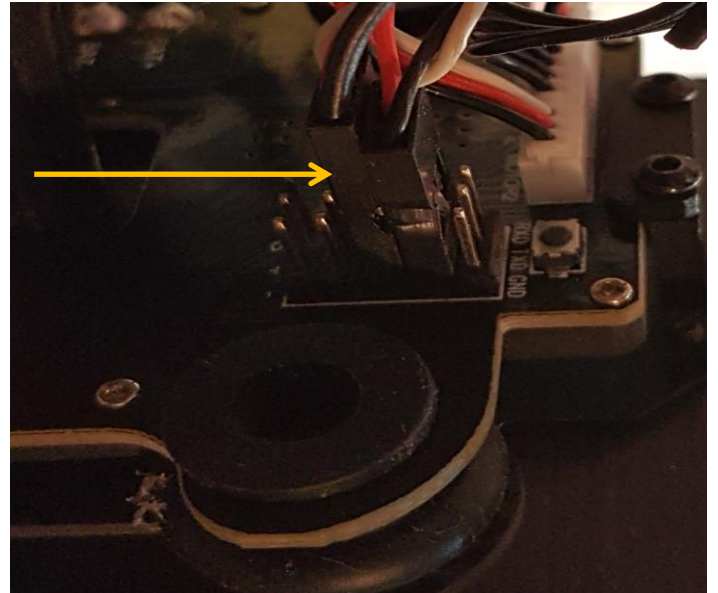

Anschluss mit externem Strom

Hierzu nutzt man den Anschluss für Stromversorgung auf der Platine des Gimbal, Dieser muss mit der Platine der Sirius verbunden werden. Dazu löte ich immer ein Anschlusskabel an einen Anschluss der Regler oder der LED. Am Steuerkabel müssen das Rote und das Schwarze Kabel entfernt werden. Nur das Weis Kabel wird am Empfänger wieder auf CH5 und CH6 geklemmt.

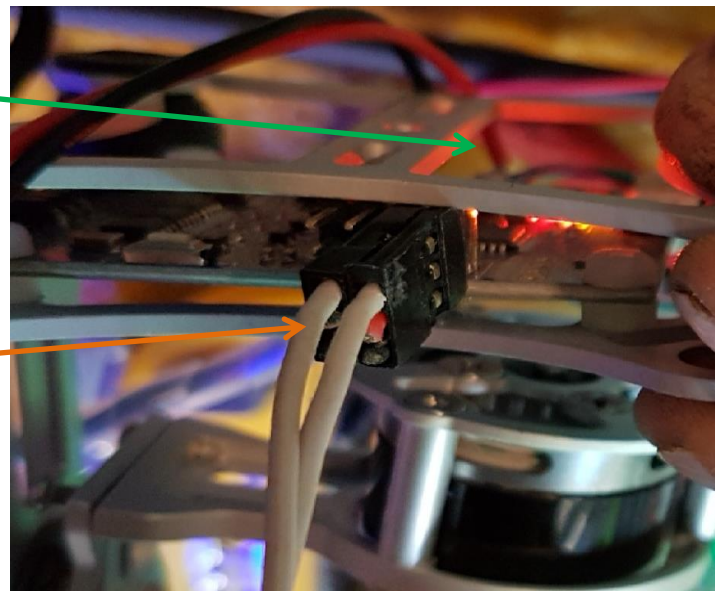

Anschluss der Regler